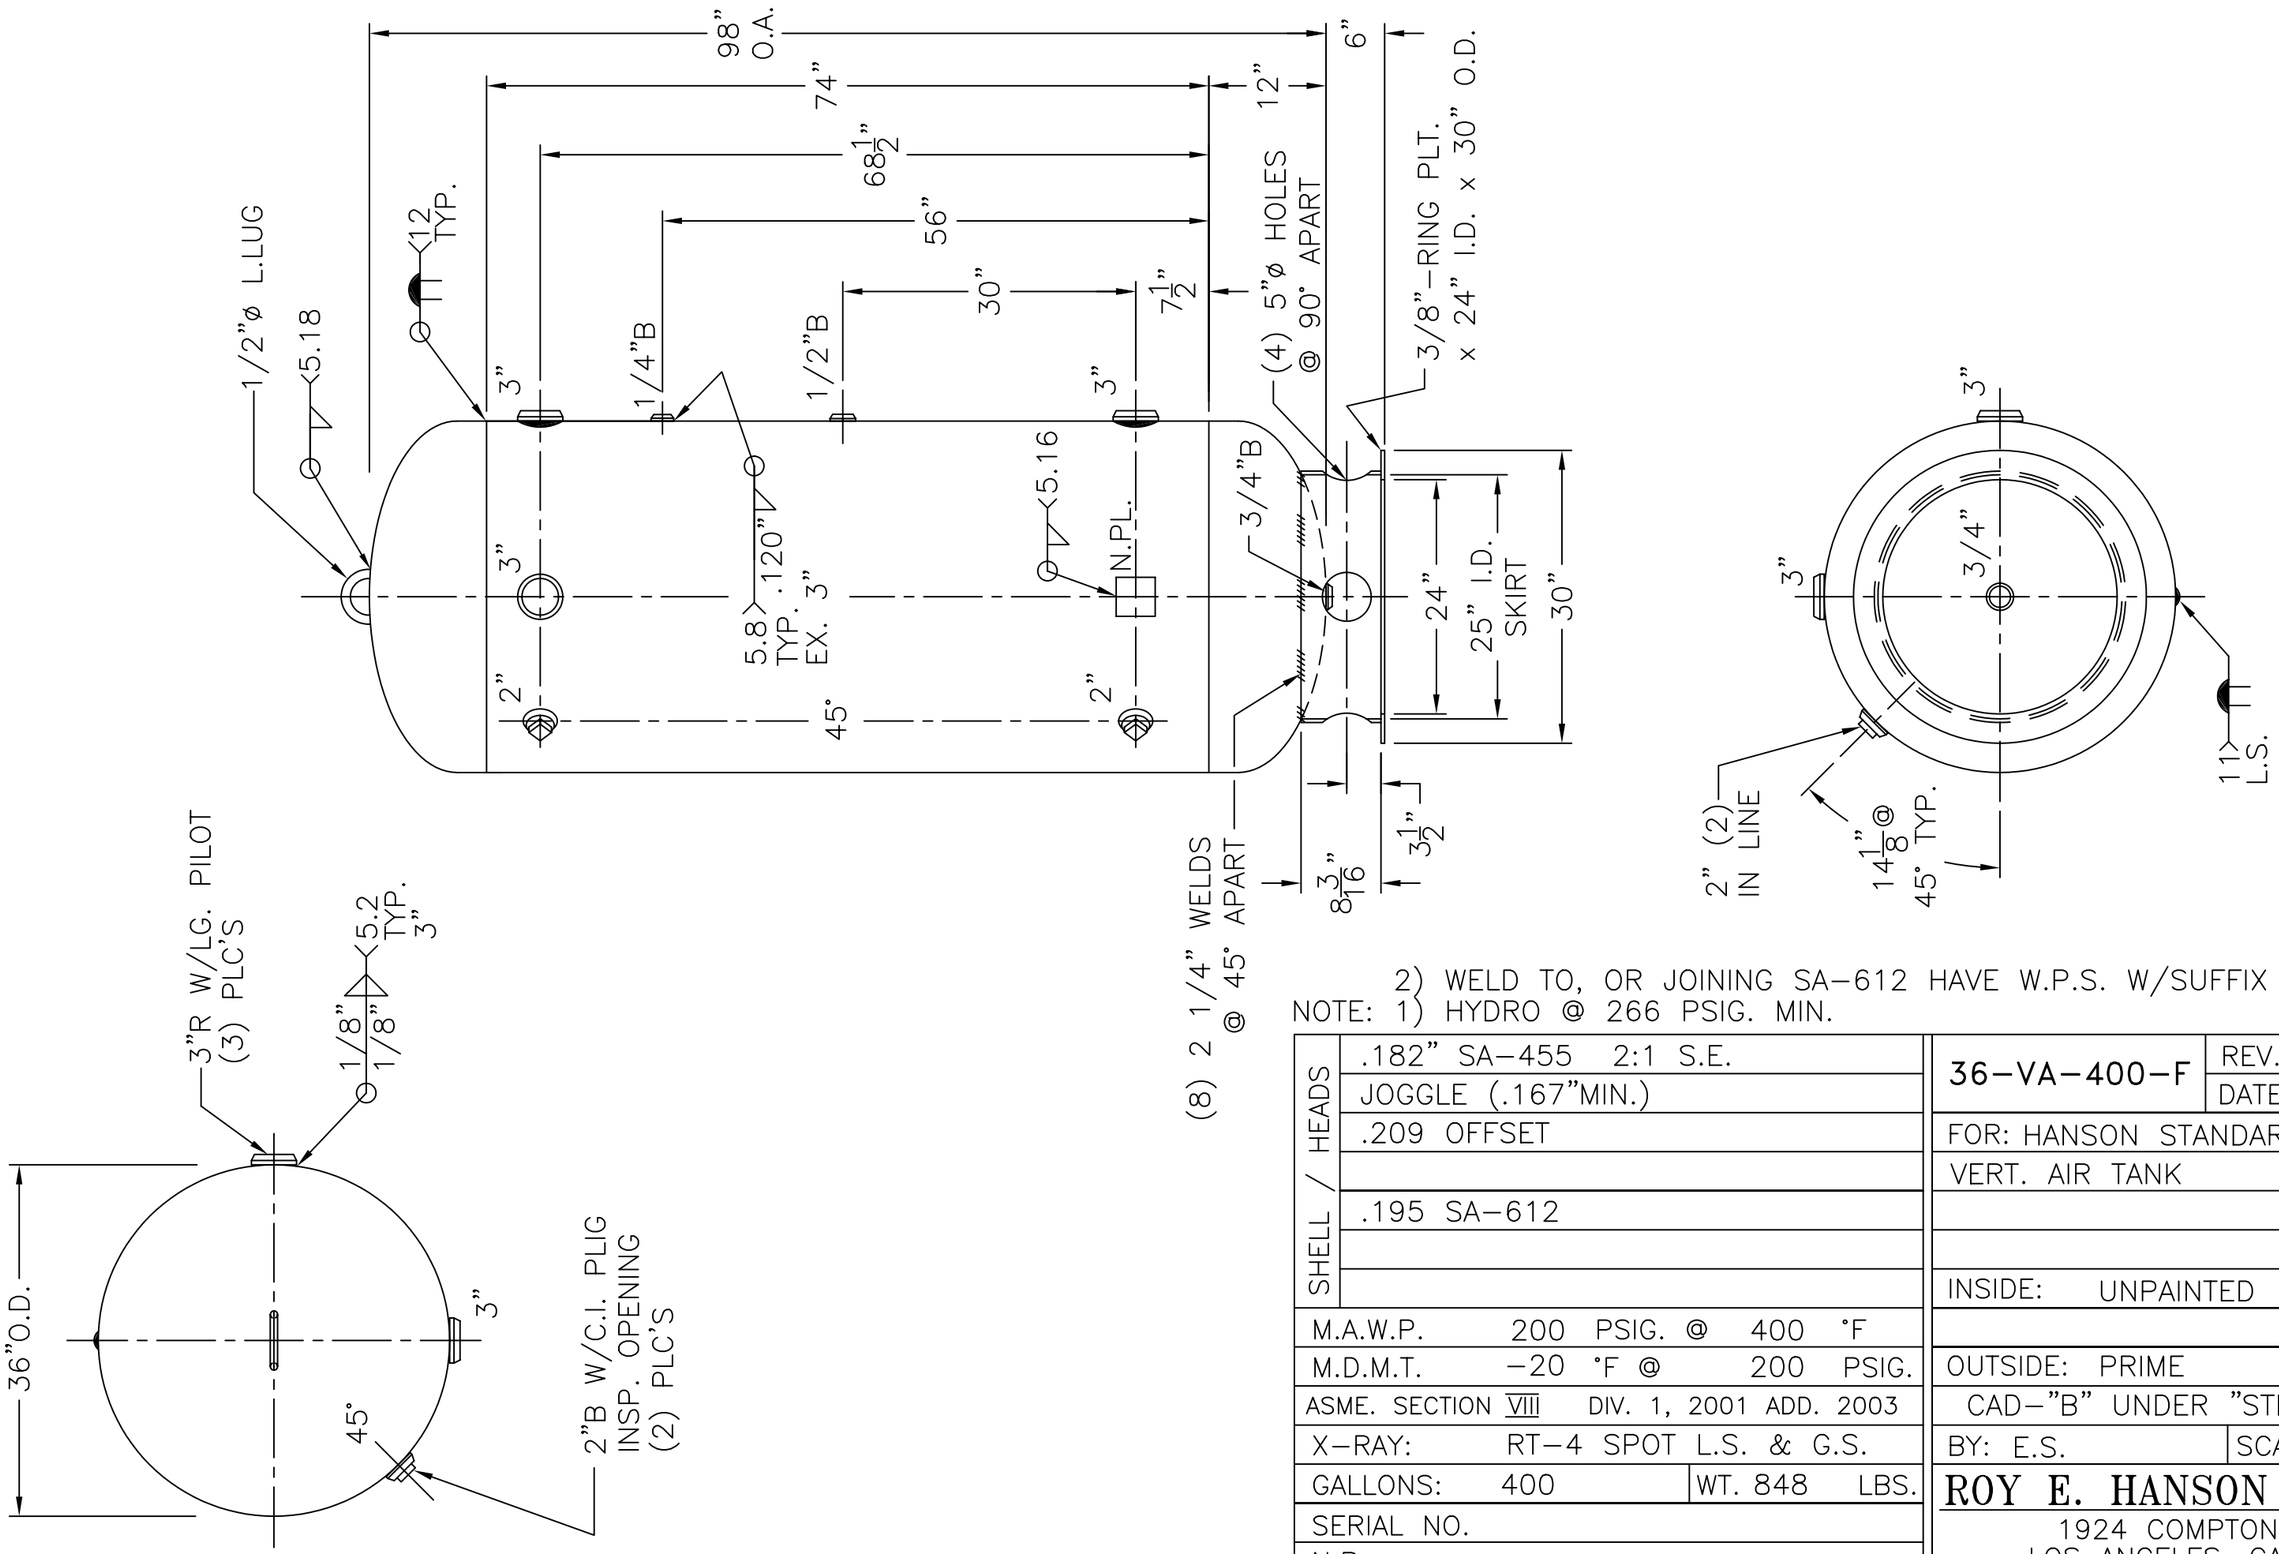

NOTE: 1) HYDRO @ 266 PSIG. MIN.
2) WELD TO, OR JOINING SA-612 HAVE W.P.S. W/SUFFIX "B"

SHELL / HEADS	.182" SA-455 2:1 S.E.	
	JOGGLE (.167"MIN.)	
	.209 OFFSET	
	.195 SA-612	
M.A.W.P.	200 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T.	-20 °F @ 200 PSIG.	
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2001 ADD. 2003	
X-RAY:	RT-4 SPOT L.S. & G.S.	
GALLONS: 400	WT. 848 LBS.	
SERIAL NO.		
N.B.		

36-VA-400-F	REV. 2-26-04
	DATE: 2-1-80
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES	
BY: E.S.	SCALE:3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011