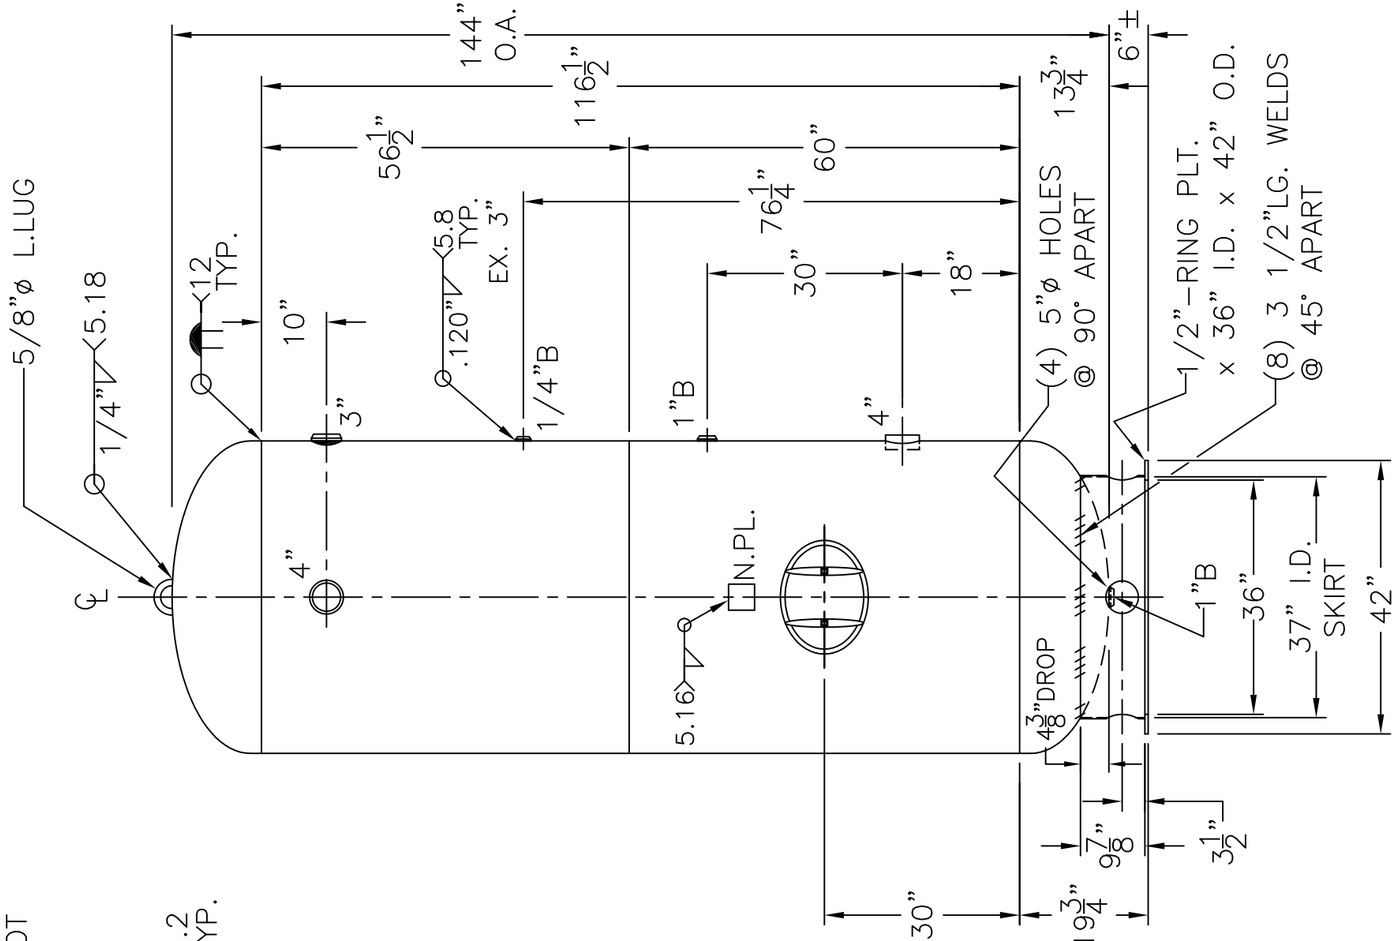


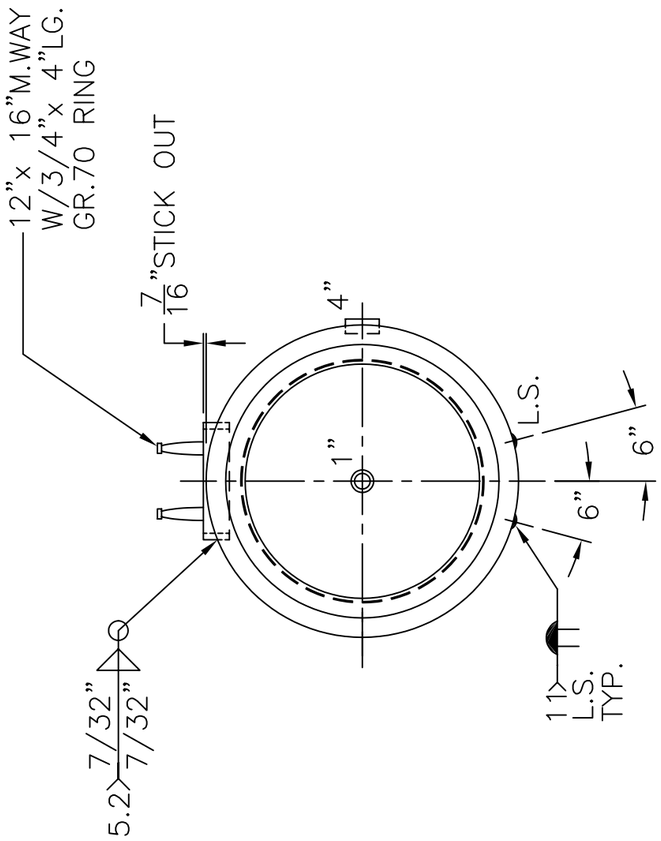


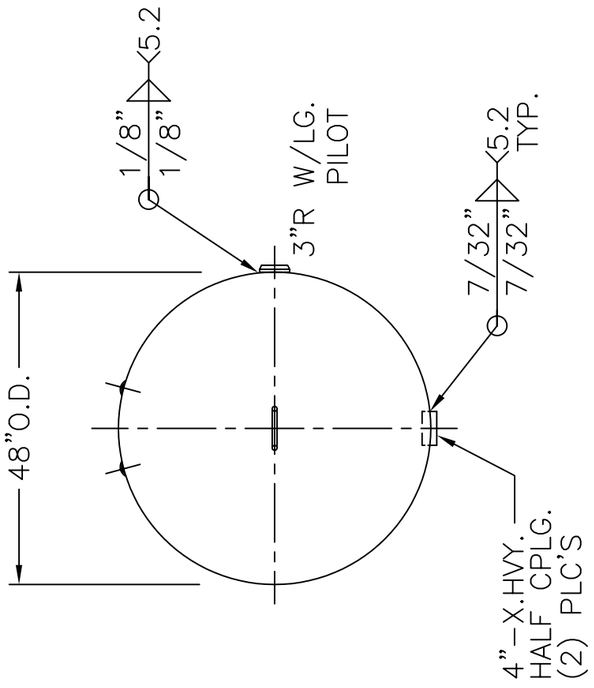


NOTE: 1) HYDRO @ 163 PSIG. MIN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| SHELL / HEADS | .245" SA–36 2:1 S.E. | 48–VG–1060–F | REV. 5–27–03 |
| | (.211" MIN.) JOGGLE | | DATE: 11–15–94 |
| | | FOR: HANSON STANDARD | |
| | | VERT. AIR TANK | |
| | .200" SA–455 | | |
| | | | |
| | | INSIDE: UNPAINTED | |
| M.A.W.P. | 125 PSIG. @ 400 °F | | |
| M.D.M.T. | –20 °F @ 125 PSIG. | OUTSIDE: PRIME | |
| ASME. SECTION VIII | DIV. 1, 2001 ADD 2002 | CAD–"B" UNDER "STD"–SERIES | |
| X–RAY: | RT–NO | BY: E.S. | SCALE:1/2"=12" |
| GALLONS: 1060 | WT. 1715 LBS. | ROY E. HANSON JR. MFG. | |
| SERIAL NO. | | 1924 COMPTON AVE. LOS ANGELES, CA 90011 | |
| N.B. | | | |