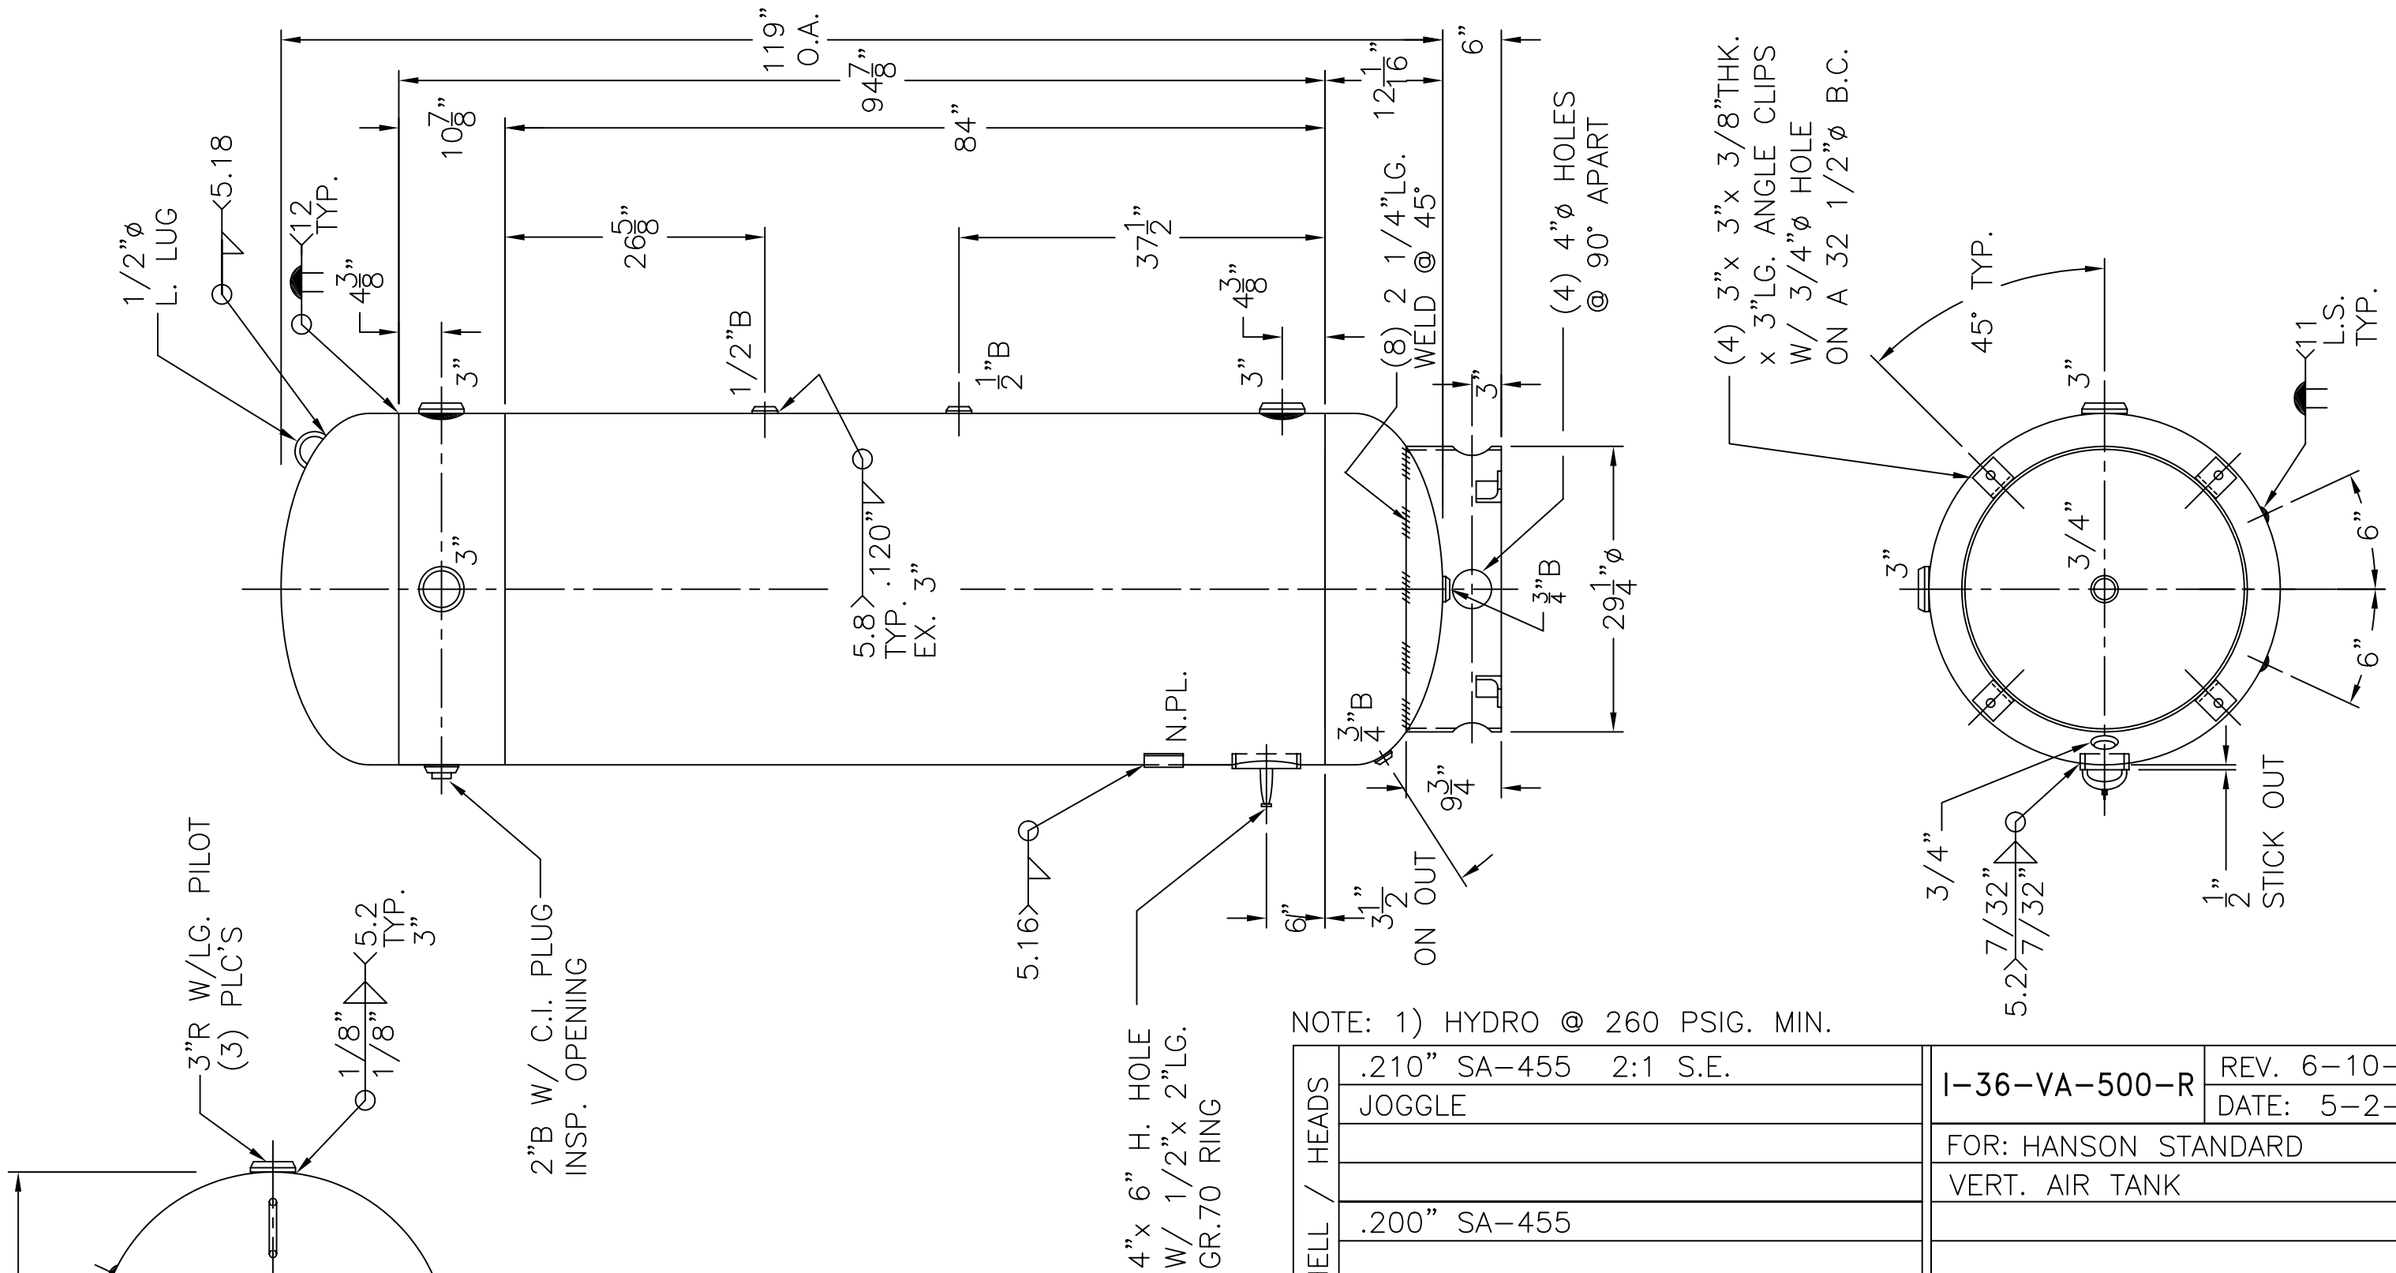


NOTE: 1) HYDRO @ 260 PSIG. MIN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| SHELL / HEADS | .210" SA-455 2:1 S.E. | I-36-VA-500-R | REV. 6-10-03 |
| | JOGGLE | | DATE: 5-2-88 |
| | | FOR: HANSON STANDARD | |
| | | VERT. AIR TANK | |
| | .200" SA-455 | | |
| | | | |
| | | INSIDE: GALVANIZED | |
| M.A.W.P. | 200 PSIG. @ 300 °F | | |
| M.D.M.T. | -20 °F @ 200 PSIG. | OUTSIDE: GALVANIZED | |
| ASME. SECTION VIII | DIV. 1, 2001 ADD 2002 | CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES | |
| X-RAY: | RT-4 SPOT L.S. ONLY | BY: J.G. | SCALE:3/4"=12" |
| GALLONS: 500 | WT. 981 LBS. | ROY E. HANSON JR. MFG. | |
| SERIAL NO. | | 1924 COMPTON AVE. LOS ANGELES, CA 90011 | |
| N.B. | | | |