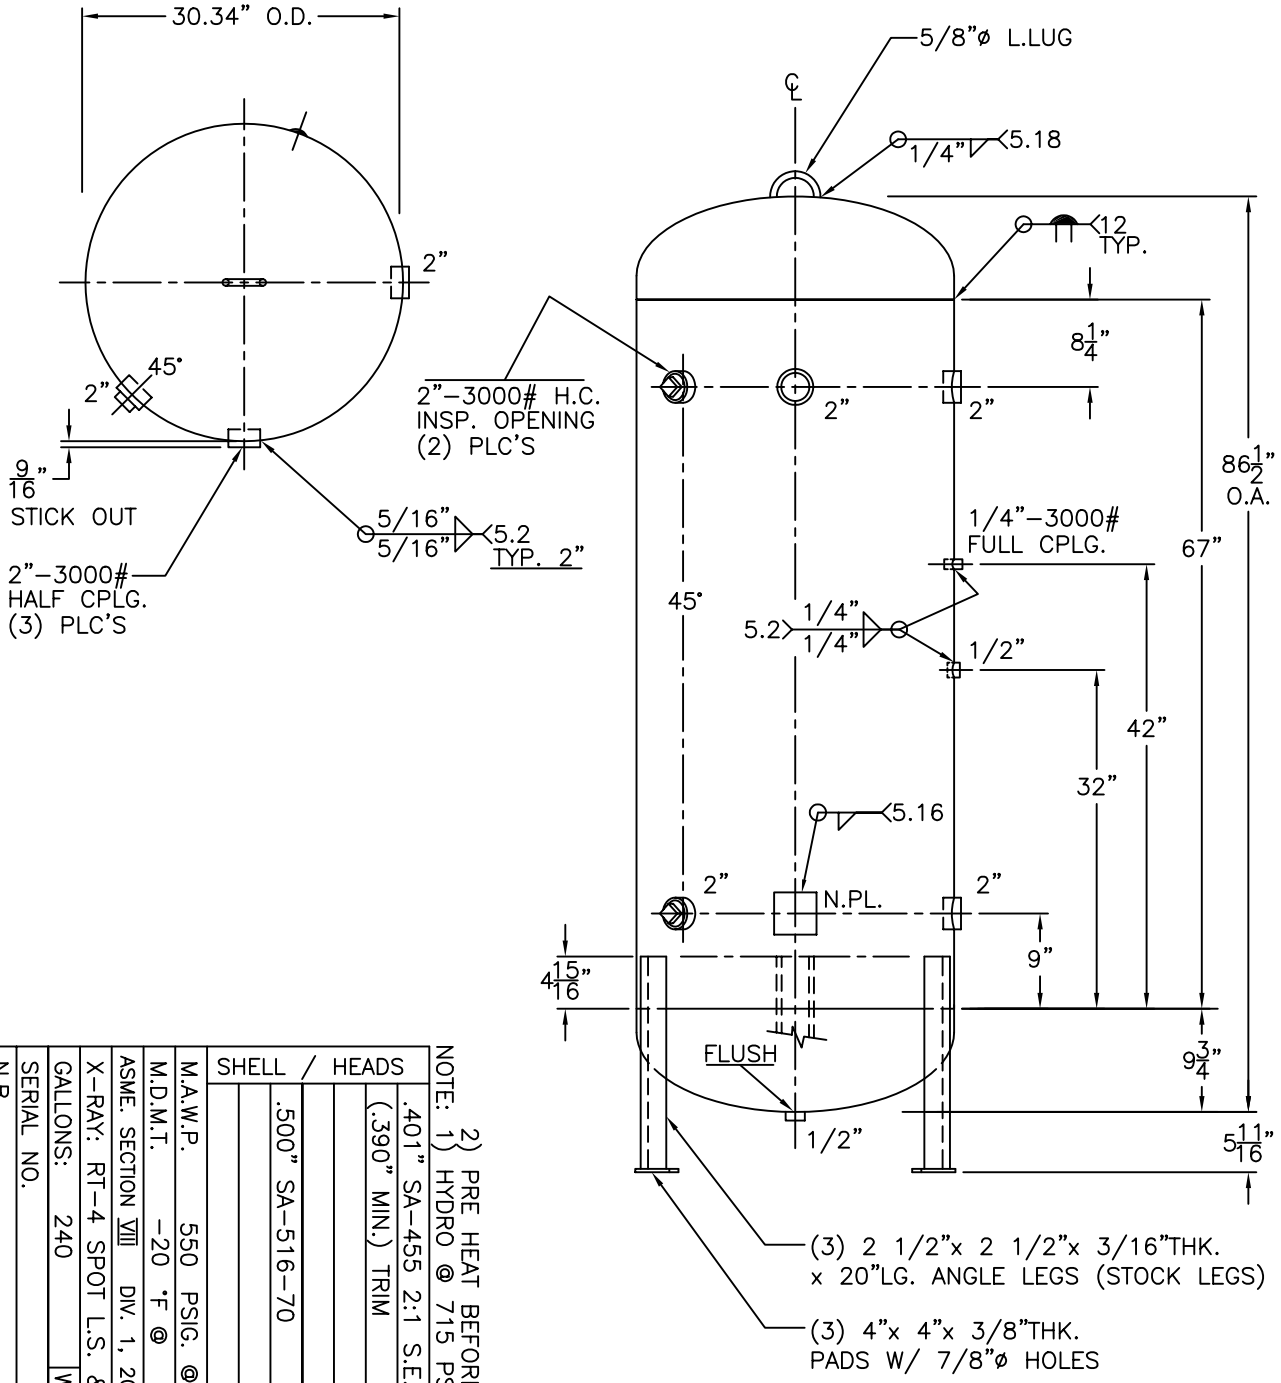

NOTE: 1) PRE HEAT BEFORE WELDING TO 150°F
2) HYDRO @ 715 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS		.401" SA-455 2:1 S.E.
		(.390" MIN.) TRIM
	.500" SA-516-70	
M.A.W.P.	550 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T.	-20 °F @ 550 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2001 ADD 2002		
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. & HDS. G.S.		
GALLONS: 240	WT. 1221 LBS.	
SERIAL NO.		
N.B.		

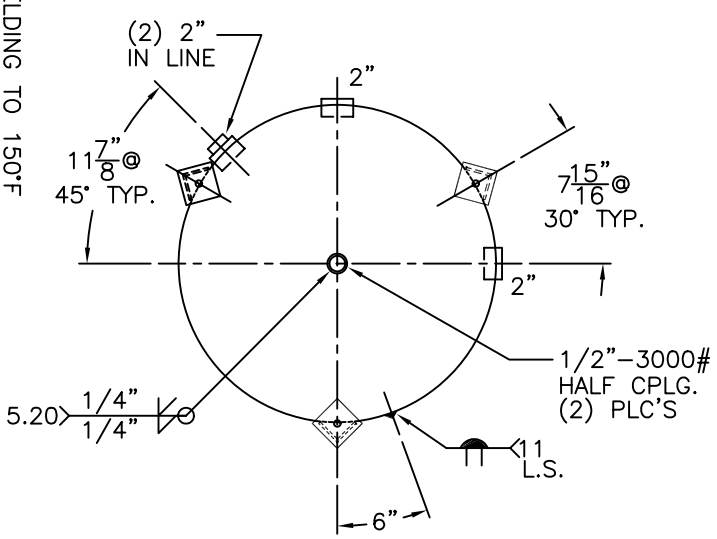

30-VK-240-L	REV. 12-24-02
FOR: HANSON STANDARD	DATE: 6-13-87
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD-"B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
BY: J.G.	SCALE: 1"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011