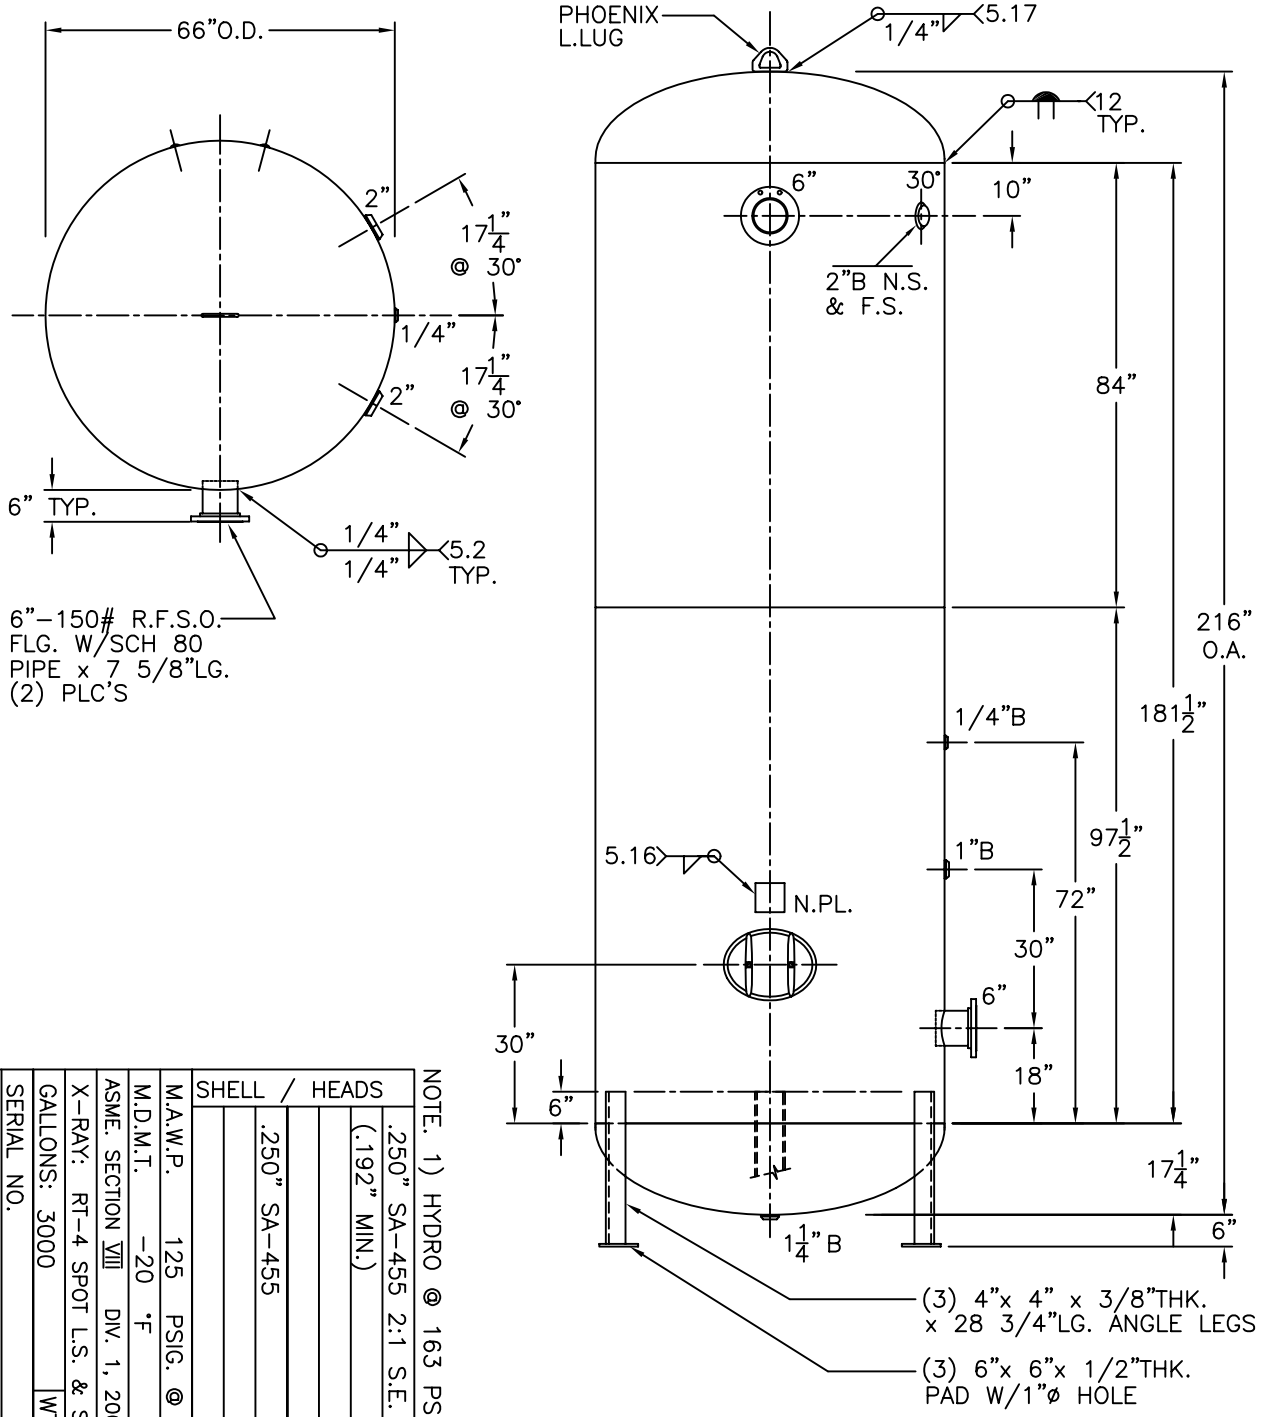

NOTE. 1) HYDRO @ 163 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.250" SA-455 2:1 S.E. (.192" MIN.)
M.A.W.P. 125 PSIG. @ 400 °F	.250" SA-455
M.D.M.T. -20 °F 125 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2001 ADD 2002	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. & SPOT HDS. G.S.	
GALLONS: 3000 WT. 3755 LBS.	
SERIAL NO.	
N.B.	

66-VG-3000-L	REDR.12-6-02
FOR: HANSON STANDARD	DATE: 10-4-91
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD "B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
BY: J.G.	SCALE: 1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011