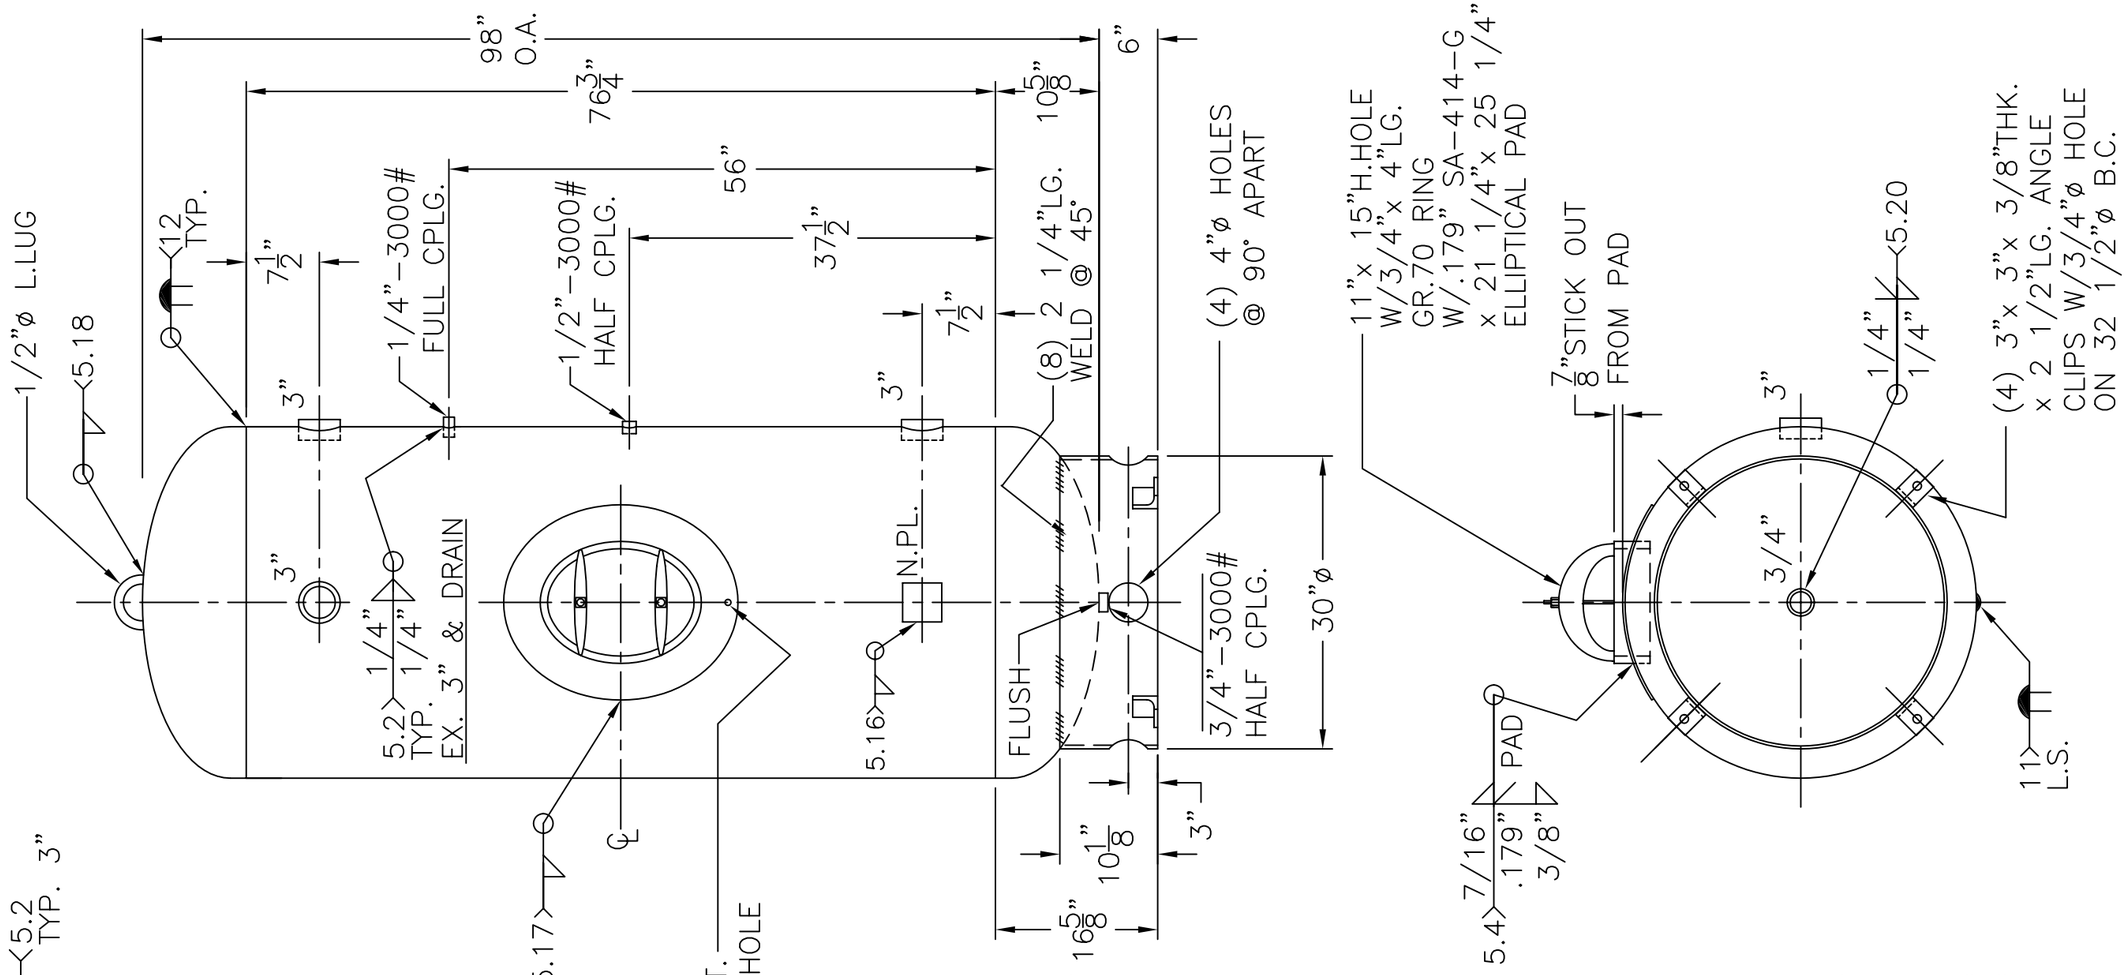

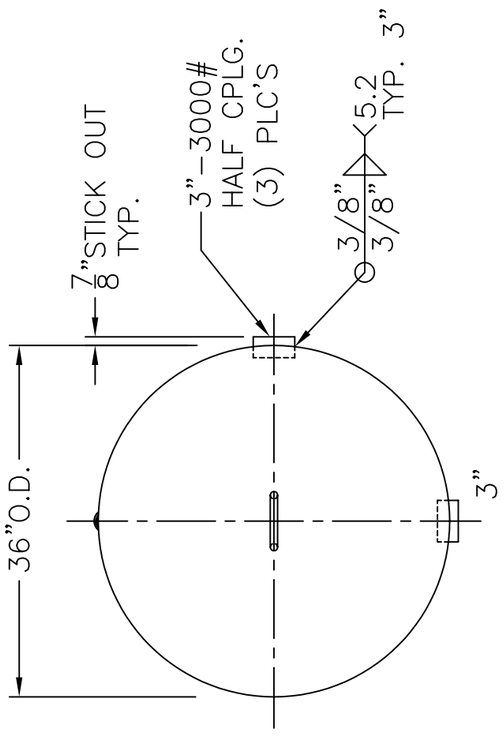

NOTE: 1) HYDRO @ 520 PSIG. MIN.
2) WELDS TO, OR JOINING SA-612 HAVE W.P.S. W/SUFFIX "B".

SHELL / HEADS	.387" SA-612 2:1 S.E.	0-36-VJ-400-R	REV. 1-9-03
	(.352"MIN.)		DATE: 12-10-98
		FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. AIR TANK	
	.404" SA-455	SURFACE AREA = 80.5 SQ. FT.	
		INSIDE: EPOXY LINED	
M.A.W.P. 400 PSIG. @ 200 °F			
M.D.M.T. -20 °F @ 400 PSIG.		OUTSIDE: PRIME	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2001 ADD 2002		CAD-"B" SIZE UNDER "0"-SERIES	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. NOT G.S.		BY: J.G.	SCALE:3/4"=12"
GALLONS: 400	WT. 1524 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE.	
N.B.		LOS ANGELES, CA 90011	