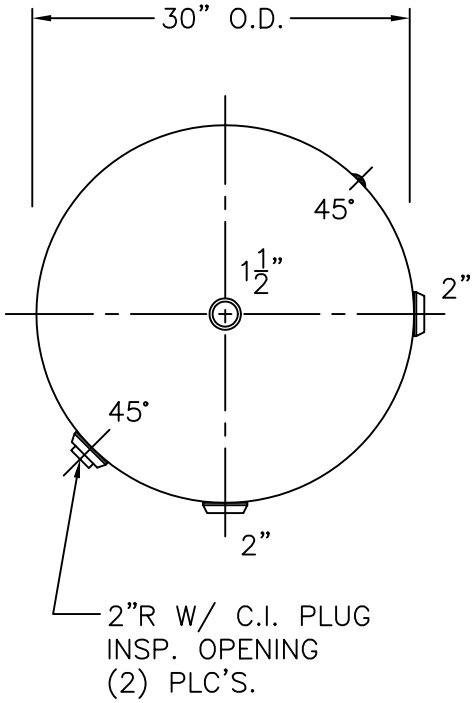

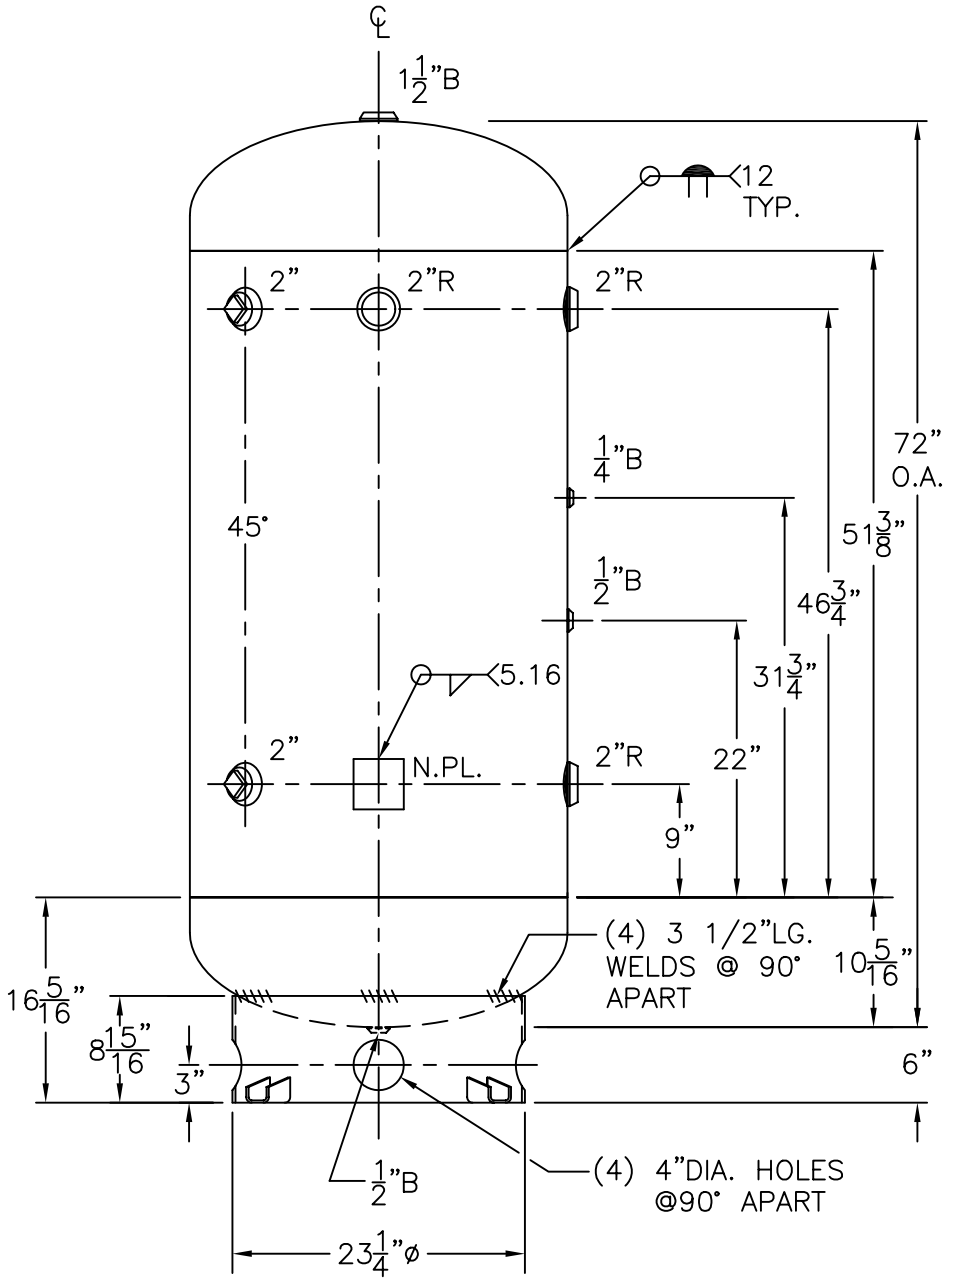

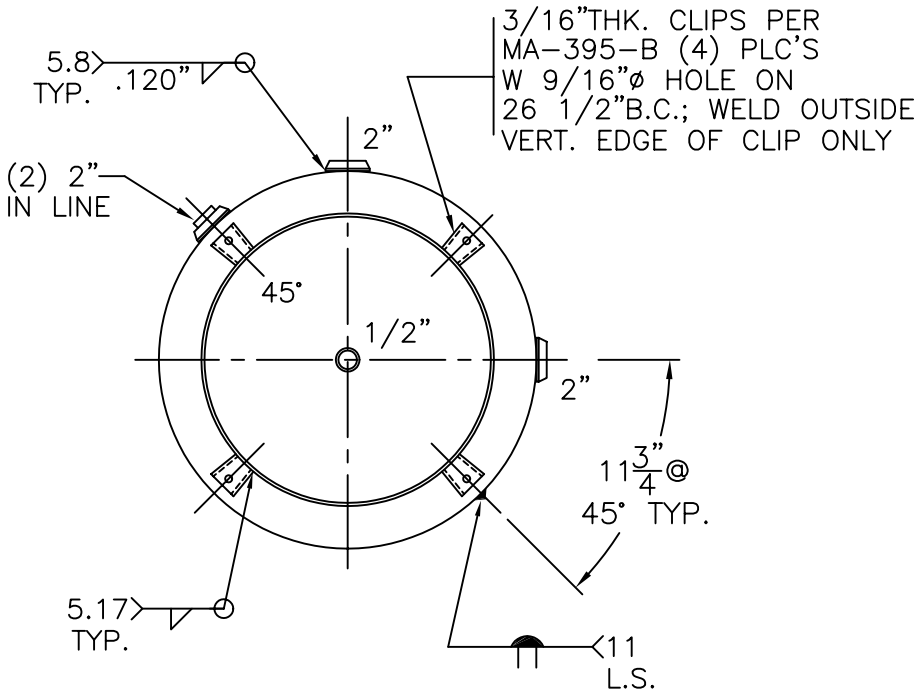

NOTE: 1) HYDRO @ 325 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.179" SA-414-G 2:1 S.E.
	JOGGLE
	.207" SA-455
	(.205"MIN.)
M.A.W.P.	250 PSIG. @ 400 °F
M.D.M.T.	-20 °F @ 250 PSIG.
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2001 ADD 2003	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. & HDS. G.S.	
GALLONS: 200	WT. 460 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

30-VC-200-R	REV. 5-19-04
	DATE: 11-24-86
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
BY: J.G.	SCALE: 3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011