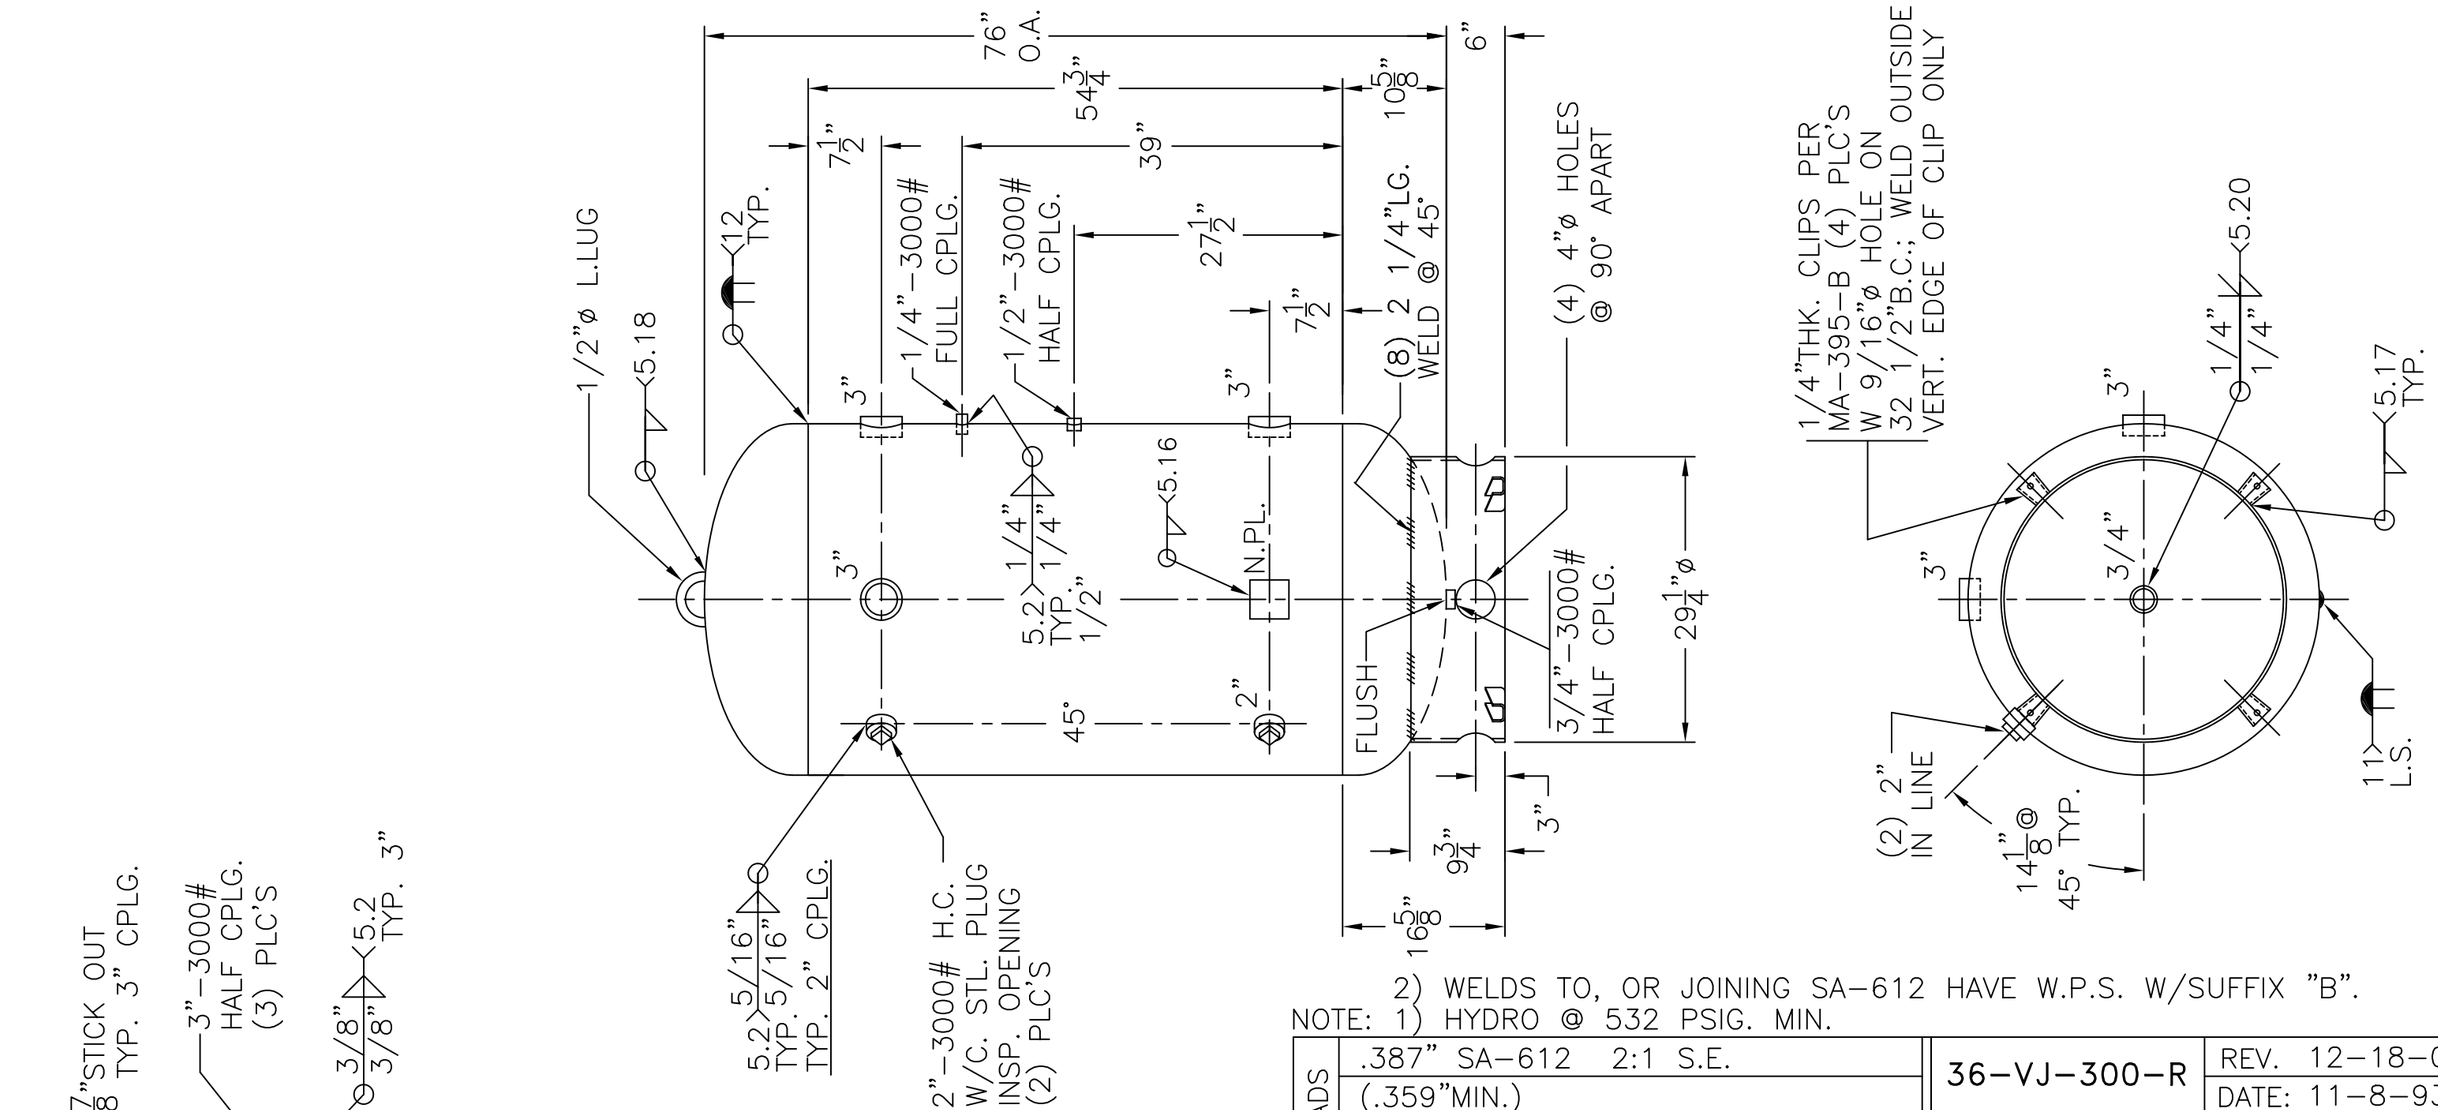


NOTE: 1) HYDRO @ 532 PSIG. MIN.
2) WELDS TO, OR JOINING SA-612 HAVE W.P.S. W/SUFFIX "B".

| | | |
|---|---|---|
| SHELL / HEADS | .387" SA-612 2:1 S.E. | |
| | (.359"MIN.) | |
| | | |
| | | |
| | .404" SA-455 | |
| | | |
| | | |
| M.A.W.P. | 400 PSIG. @ 400 °F | |
| M.D.M.T. | -20 °F @ 400 PSIG. | |
| ASME. SECTION VIII | DIV. 1, 2001 ADD 2002 | |
| X-RAY: RT-4 SPOT L.S. NOT G.S. | | |
| GALLONS: 300 | WT. 1134 LBS. | |
| SERIAL NO. | | |
| N.B. | | |

| | |
|---|---|
| 36-VJ-300-R | REV. 12-18-02 |
| | DATE: 11-8-93 |
| FOR: HANSON STANDARD | |
| VERT. AIR TANK | |
| | |
| | |
| INSIDE: UNPAINTED | |
| | |
| OUTSIDE: PRIME | |
| CAD-"B" SIZE UNDER "STD"-SERIES | |
| BY: J.G. | SCALE:3/4"=12" |

**ROY E. HANSON JR. MFG.**
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011