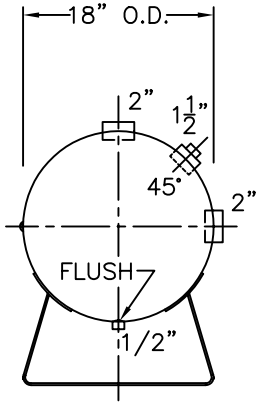

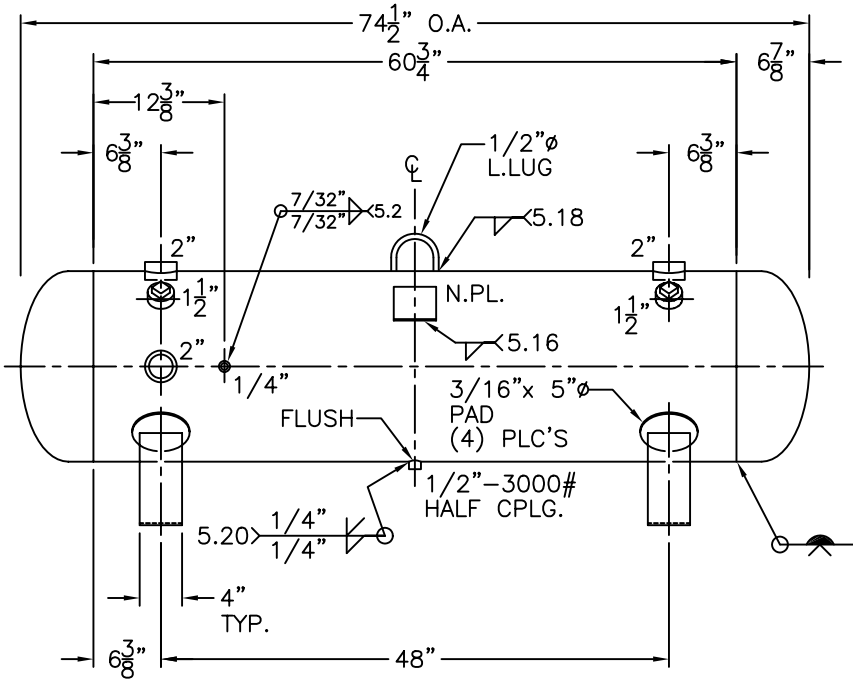

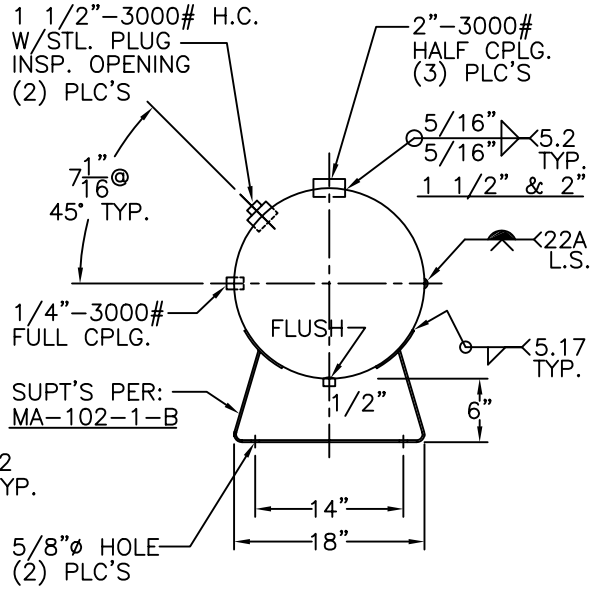

NOTE: 1) HYDRO @ 1430 PSIG. MIN.
2) PRE HEAT ALL WELDS TO 150 °F

SHELL / HEADS	.500" SA–516–70 2:1 S.E.	18–HY–73–W	REV. 3–23–04
	(.472"MIN.)		DATE: 4–27–81
		FOR: HANSON STANDARD	
		HORIZ. AIR TANK	
	.500" SA–516–70		
		INSIDE: UNPAINTED	
M.A.W.P.	1100 PSIG. @ 400 °F		
M.D.M.T.	–20 °F @ 1100 PSIG.	OUTSIDE: PRIME	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2001 ADD 2003		CAD–"B" SIZED UNDER "STD"–SERIES	
X–RAY: RT–2 100% L.S. SPOT ALL G.S.		BY: J.G.	SCALE: 1"=12"
GALLONS: 73	WT. 635 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE.	
N.B.		LOS ANGELES, CA 90011	