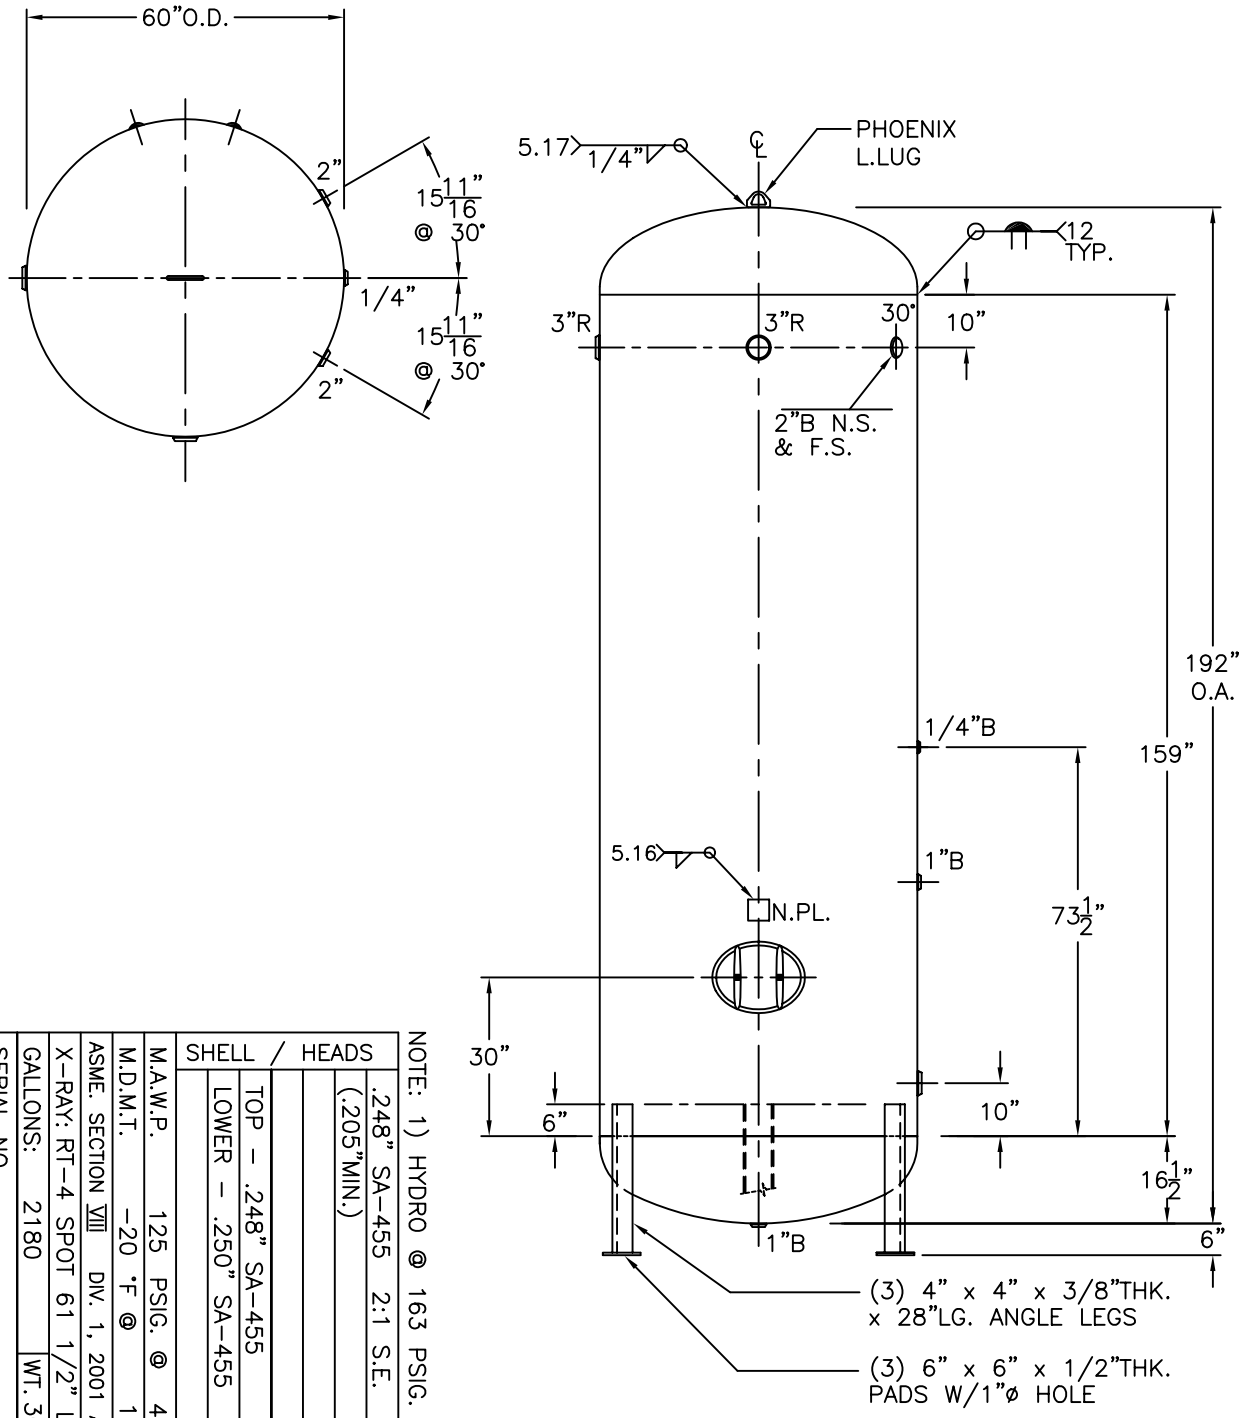

NOTE: 1) HYDRO @ 163 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.248" SA-455 2:1 S.E. (.205"MIN.)
	TOP - .248" SA-455
	LOWER - .250" SA-455
M.A.W.P.	125 PSIG. @ 400 °F
M.D.M.T.	-20 °F @ 125 PSIG.
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2001 ADD 2002	
X-RAY: RT-4 SPOT 61 1/2" L.S. ONLY	
GALLONS: 2180	WT. 3018 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

60-VG-2180-L	REV. 12-6-02
	DATE: 4-7-00
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD "B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
BY: J.G.	SCALE:1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011