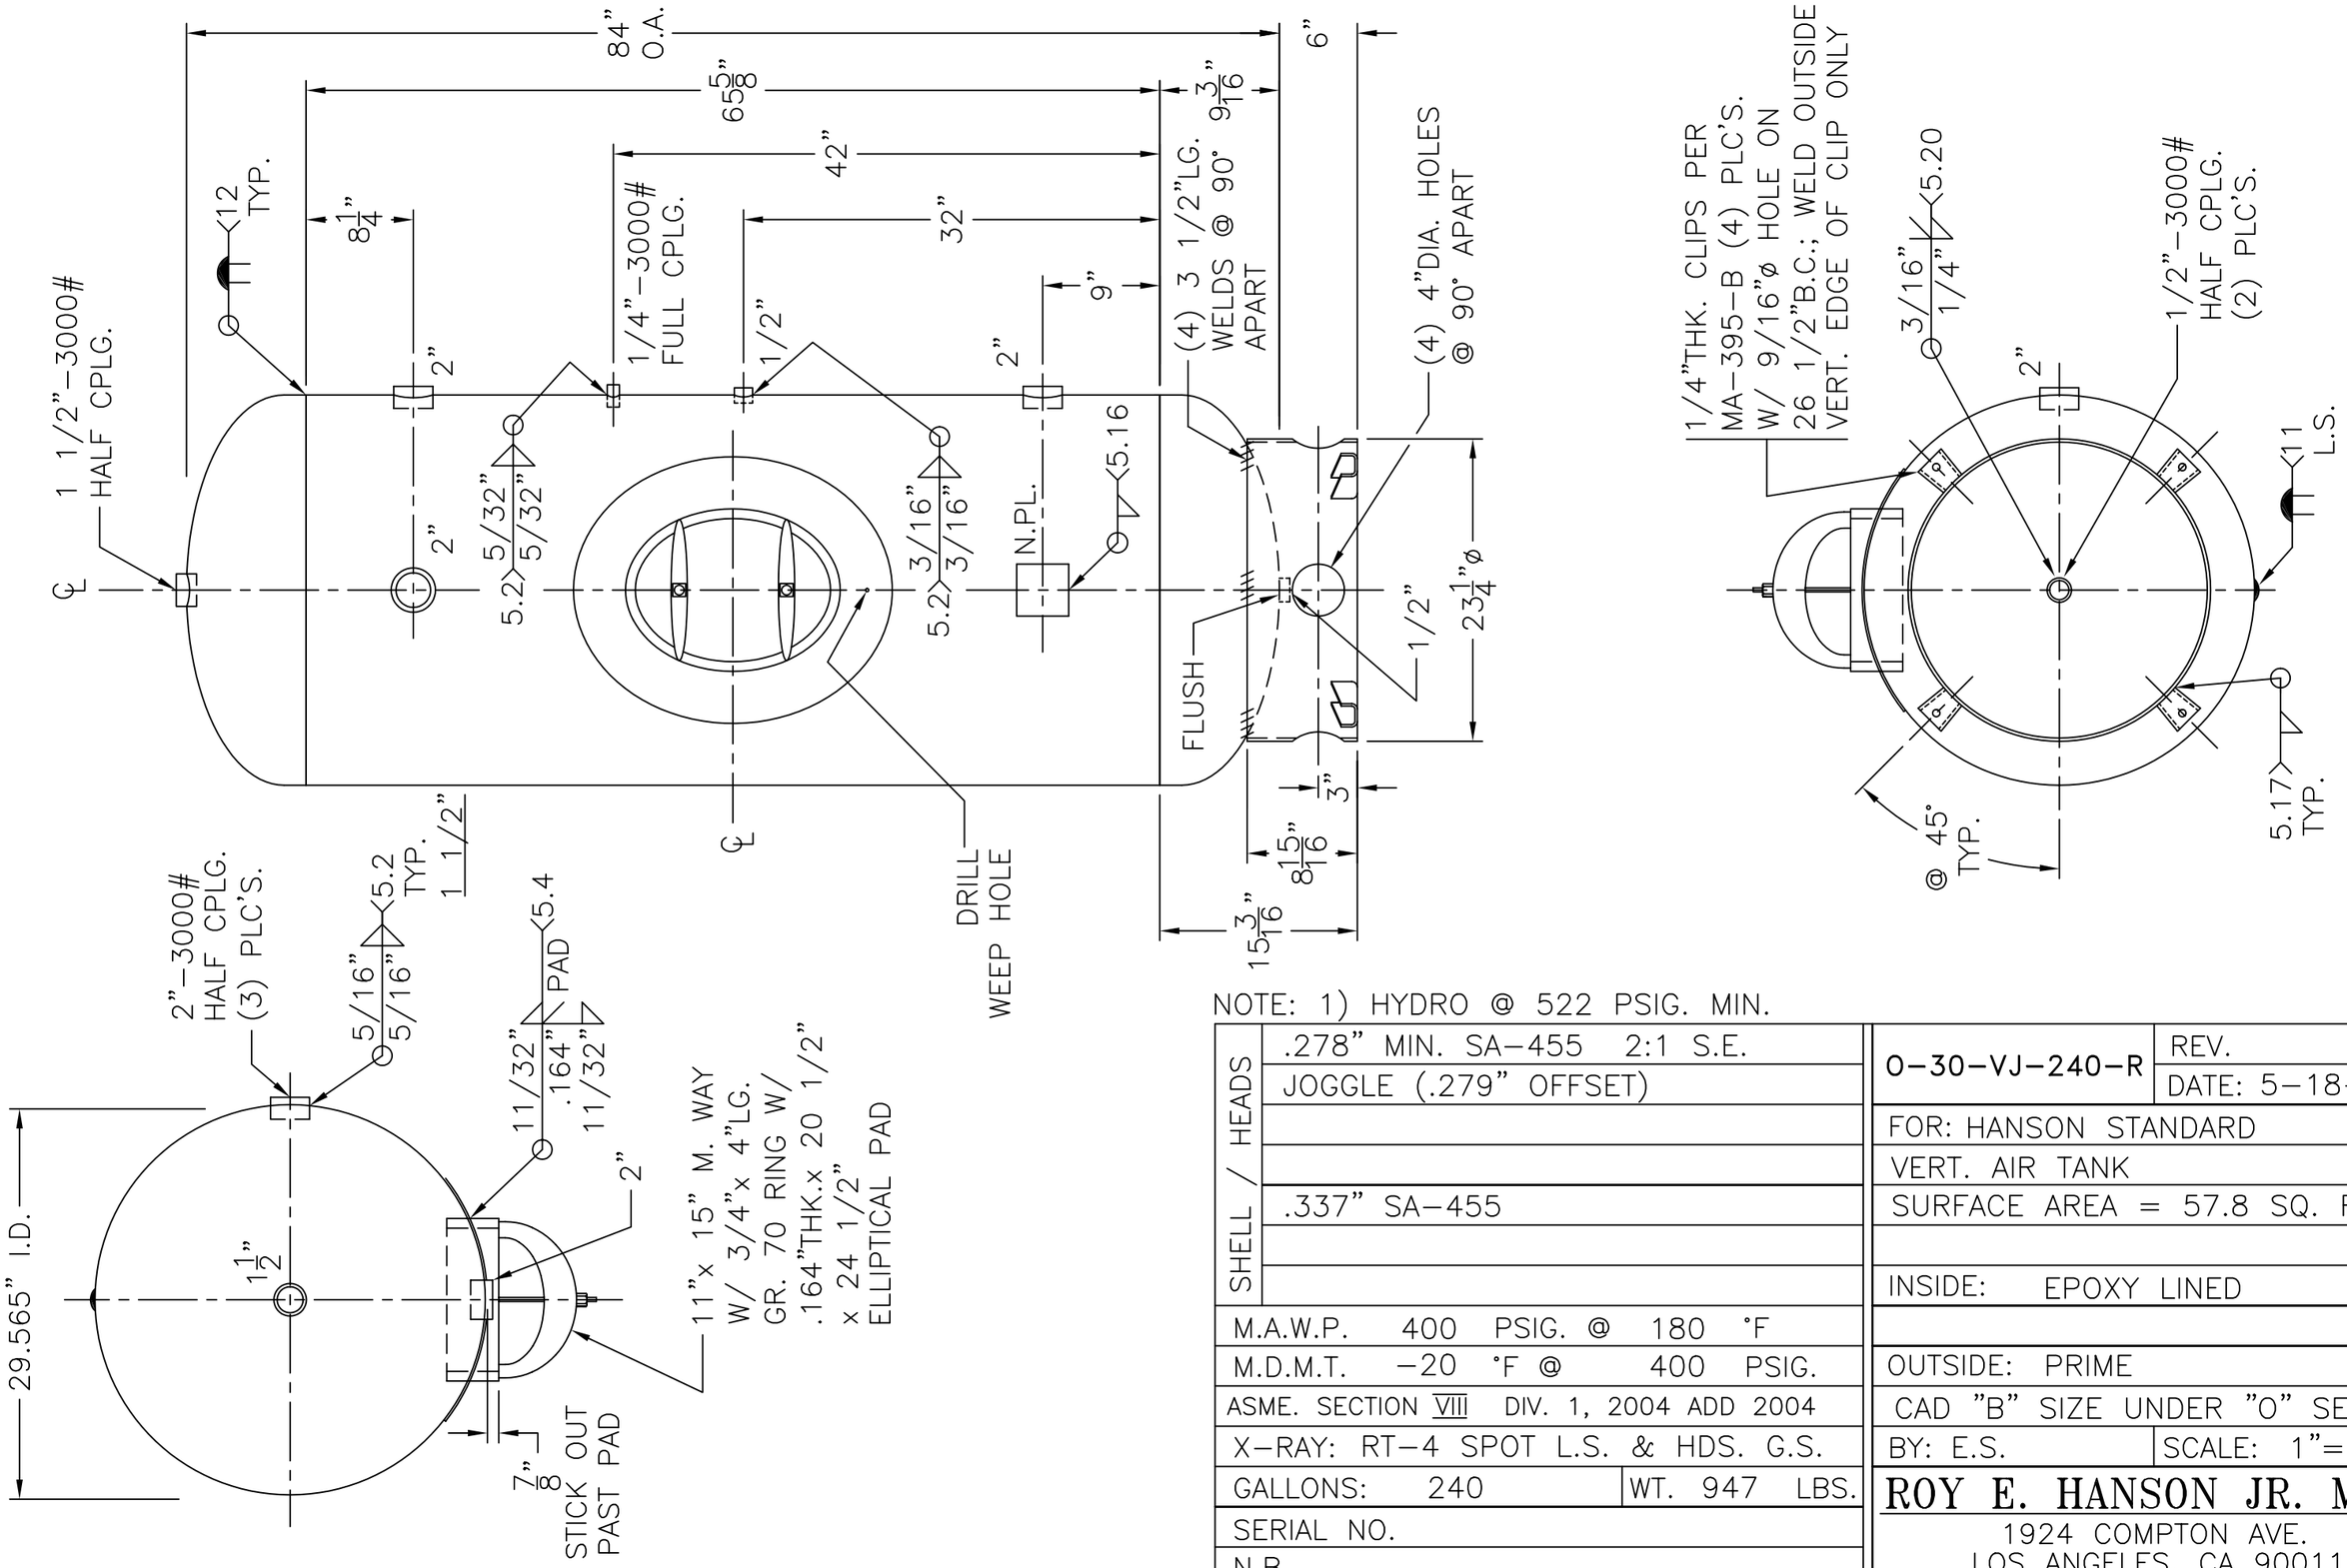

NOTE: 1) HYDRO @ 522 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.278" MIN. SA-455 2:1 S.E.	
	JOGGLE (.279" OFFSET)	
	.337" SA-455	
M.A.W.P. 400 PSIG. @ 180 °F		
M.D.M.T. -20 °F @ 400 PSIG.		
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2004 ADD 2004		
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. & HDS. G.S.		
GALLONS: 240	WT. 947 LBS.	
SERIAL NO.		
N.B.		

0-30-VJ-240-R	REV.
	DATE: 5-18-05
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
SURFACE AREA = 57.8 SQ. FT.	
INSIDE: EPOXY LINED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD "B" SIZE UNDER "O" SERIES	
BY: E.S.	SCALE: 1"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011