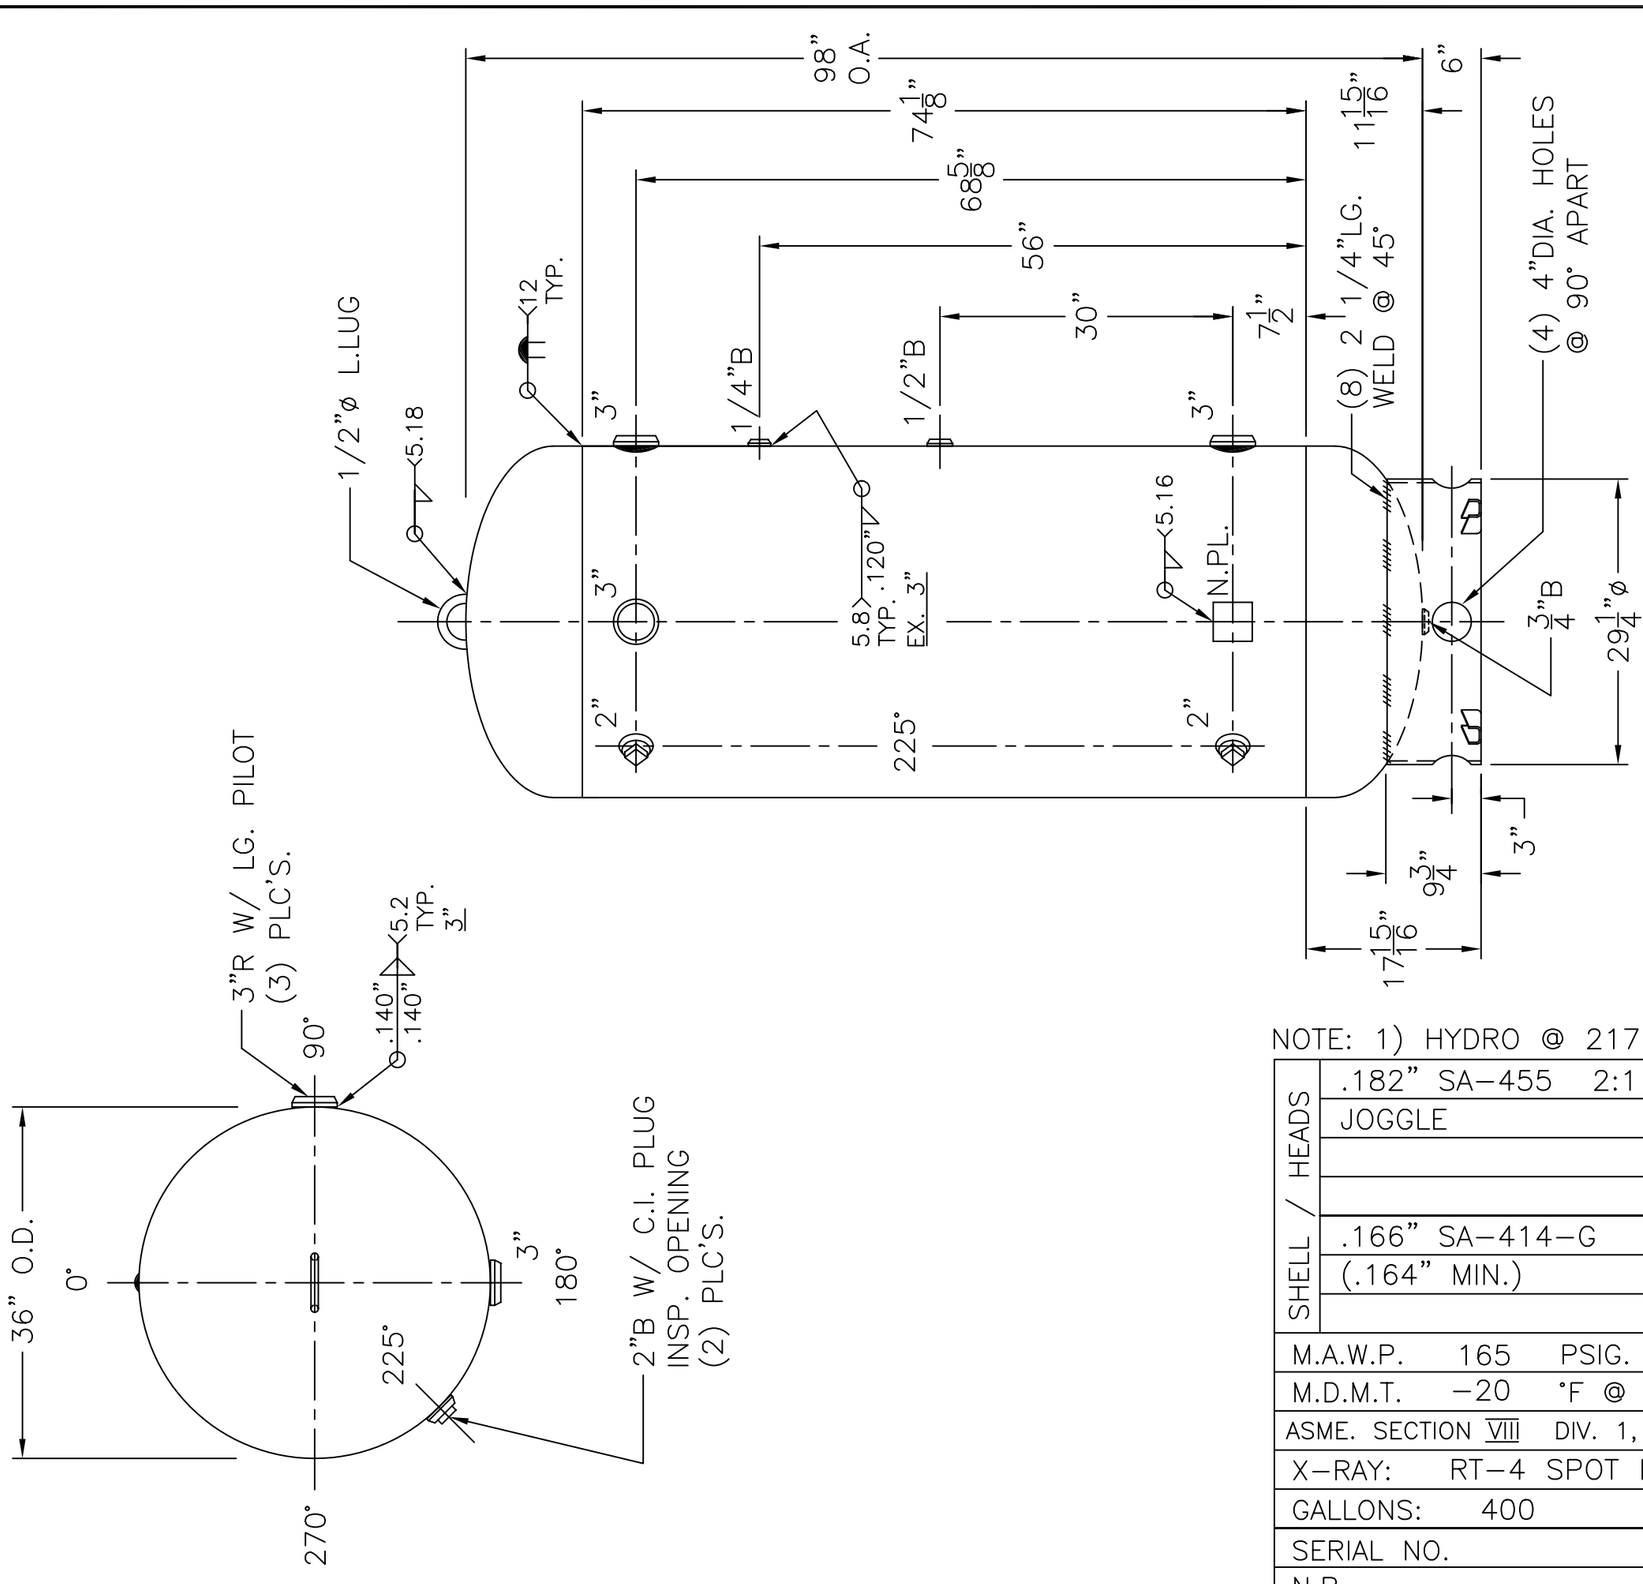

NOTE: 1) HYDRO @ 217 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.182" SA-455 2:1 S.E.	36-VM-400-R	REV. 12-15-06
	JOGGLE		DATE: 12-8-86
		FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. AIR TANK	
	.166" SA-414-G		
	(.164" MIN.)		
		INSIDE: UNPAINTED	
M.A.W.P. 165 PSIG. @ 400 °F			
M.D.M.T. -20 °F @ 165 PSIG.		OUTSIDE: PRIME	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2004 ADD. 2006		CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. ONLY		BY: E.S.	SCALE:3/4"=12"
GALLONS: 400	WT. 635 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1600 E. WASHINGTON BLVD. LOS ANGELES, CA 90021	
N.B.			